

MONTAGE SPIEGELKAST


Vooraleer u start met de ophanging van uw meubel, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD

Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.

Opgelet! Zet nooit meubels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Teken de juiste advieshoogte (200 cm) van de spiegelkast af op de muur, met behulp van een waterpas. Teken ook de breedte van de spiegelkast af.
2. Draai de kastophanger uit tot die gelijk komt met de achterkant van de spiegelkast (diepteregeling). Stel de kastophanger in op de middenste stand (hoogteregeling).

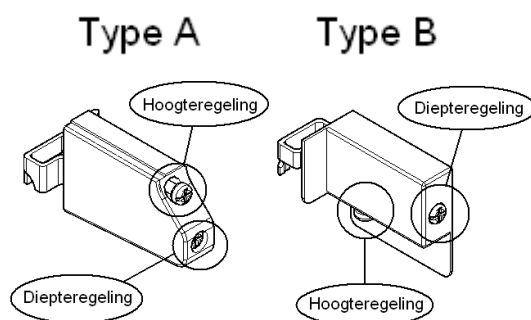

3. Neem de maat van bovenkant spiegelkast tot de bovenkant van de kastophanger. Meestal is dit de dikte van het plafond of de dikte van het plafond + de hoogte van de rechtstaande regel. Tel daar dan de vaste afmeting C bij op ($C = 3,5$ cm (kunststof kastophanger) en $2,5$ cm (metalen kastophanger)).
4. Teken de gemeten maat af op de muur en dit vanaf de bovenkant van de spiegelkast. Breng deze maat met het waterpas over naar de andere zijkant van de spiegelkast.
5. De maat van de buitenkant van de zijde tot in het midden van de kastophanger is $2,8$ cm en teken deze verticaal af op de zopas afgetekende horizontale lijn op de muur, doe nu het zelfde voor de andere zijde, en zelfde principe bij eventueel meerdere kastophangers.
6. Het snijpunt van de beide lijnen is de juiste plaats waar de ophanghaak moet komen. Voer de boringen voor de spiegelkast uit met een boor diameter 8 mm.
7. Plaats de pluggen in de geboorde gaten en draai de ophanghaken in de muur tot op respectievelijk 5 mm van de muur.
8. Plaats de verlichting(en) op de spiegelkast. Sluit eerst de elektriciteit aan, laat dit uitvoeren door een erkend installateur en volgens de plaatselijke voorschriften, controleer of alles goed functioneert.
9. Plaats de spiegelkast op de ophanghaken en trek deze aan tot bijna tegen de muur (diepteregeling).
10. Controleer of het meubel op de juiste hoogte en waterpas hangt. Via de hoogteregeling op de kastophanger kan men deze waterpas regelen.
11. Trek de spiegelkast opspanning tegen de muur (diepteregeling).

OPGELET: Bij montage van een schuifdeurspiegelkast worden de meegeleverde metalen ophangplaatjes gemonteerd in plaats van de ophanghaken. De plaatjes worden links en rechts op 2 cm van de zijkant van het meubel gemonteerd.